

ECClos®-K

Fermeture de convoyeur en construction de coulisseau robuste pour convoyeur en haut

Description du produit

La combinaison de portail et de manchette pour convoyeurs complexes ECClos-K est la solution de portail robuste et sûre pour les convoyeurs circulaires et les systèmes Power&Free. Le système isole en toute sécurité les convoyeurs circulaires continus avec des manchettes intumescentes et convient aussi à la réalisation de plusieurs lignes de convoyage. Le coulisseau réalisé en construction sandwich est entouré de tous les côtés par une enveloppe en tôle et est donc très robuste. Particulièrement pratique pour le transport et l'installation confortable : ECClos-K est livré en segments compacts et faciles à monter.

Type de construction	Fermeture coupe-feu dans le cadre des convoyeurs sur rails	Cycles de fermeture	C2
Justificatif d'aptitude à l'utilisation	ATE demandée	Réouverture	Motorisé (standard)
Sens de fermeture	De droite à gauche • Du bas vers le haut • de gauche à droite	Système de convoyage	Convoyeur circulaire • Convoyeurs Systèmes Power&Free • Convoyeurs circulaires continus • Convoyeurs aériens continus
Résistance au feu	EI 120 • Contrôlé selon DIN EN 1366-7 • Classification selon DIN EN 13501-2		


Structure constructive du système (Sol)

Qualité de mur nécessaire

Maçonnerie	selon DIN 1053-1
Béton	selon DIN 1045
Béton cellulaire	selon DIN 4165
Épaisseur de mur	ép ≥ 200 mm
Construction en acier revêtue	selon DIN 4102

Faisabilité technique

HI	500 mm - 4 000 mm
LI	500 mm - 6 700 mm

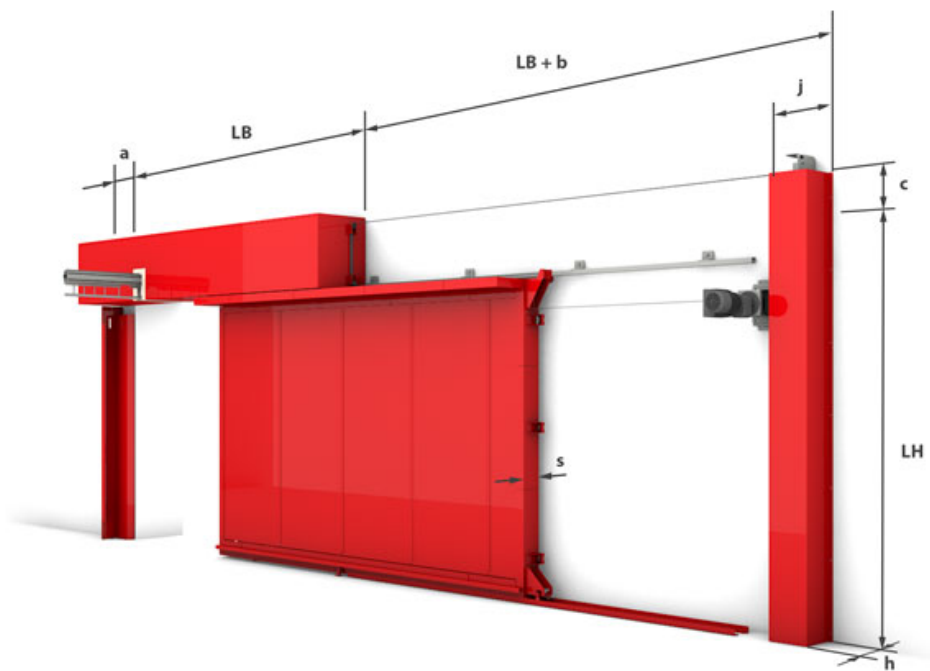

a = 282 **b** = 930 **c** = 150 **j** = 300 **s** = 122