

Universal-S

Fermeture de convoyeur pour convoyeur vertical (fermeture au plafond universelle)

Description du produit

La fermeture au plafond universelle Universal-S est une construction à coulisse robuste pour un montage peu encombrant au plafond et au sol. Les domaines d'utilisation sont par exemple la protection contre les incendies des élévateurs à étages et des puits d'éjection. Le système sert à cloisonner des appuis et supports traversants avec des manchettes hermétiques. Selon la situation de montage, Universal-S peut être réalisé d'une seule pièce ou en plusieurs parties. Un habillage de la cage de l'élévateur n'est pas nécessaire. Universal-S remplit les exigences de la classe de résistance au feu T 90 et est contrôlé selon DIN EN 4102-5.

Type de construction	Fermeture coupe-feu dans le cadre des convoyeurs sur rails	Réouverture	Manuelle
Sens de fermeture	de gauche à droite • De droite à gauche	Système de convoyage	Convoyeurs à étages • Puits d'éjection • Élévateurs à étages
Résistance au feu	T 90		

Structure constructive du système (Croquis du système)

Qualité de plafond nécessaire

Béton armé

ép ≥ 150 mm


Faisabilité technique

HI

400 mm - 900 mm

LI

200 mm - 800 mm

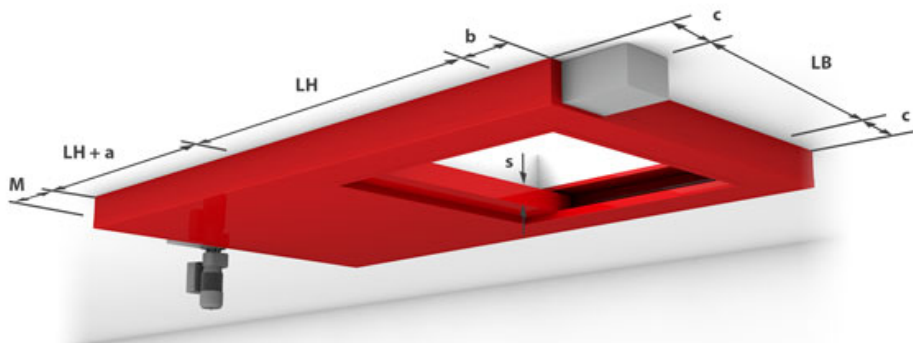

a = 285 **b** = 215 **c** = 262 **s** = 100 **M** = 195